


VAPORIZZATORE GPL ELETTRICO
LPG ELECTRIC VAPORIZER EExd
VAPORISATEUR GPL ELECTRIQUE EExd

50 Kg/h 8Kw
Tipo feed-out

ATEX


COPRIM - ITALY

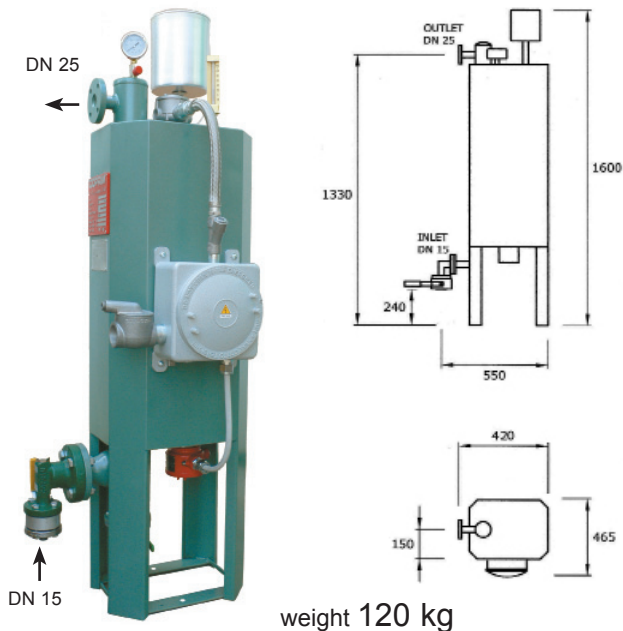

weight 120 kg

Cod. 1.01.15

box EExd con termostati
EExd box containing thermostat
 boîte EExd contenant thermostats

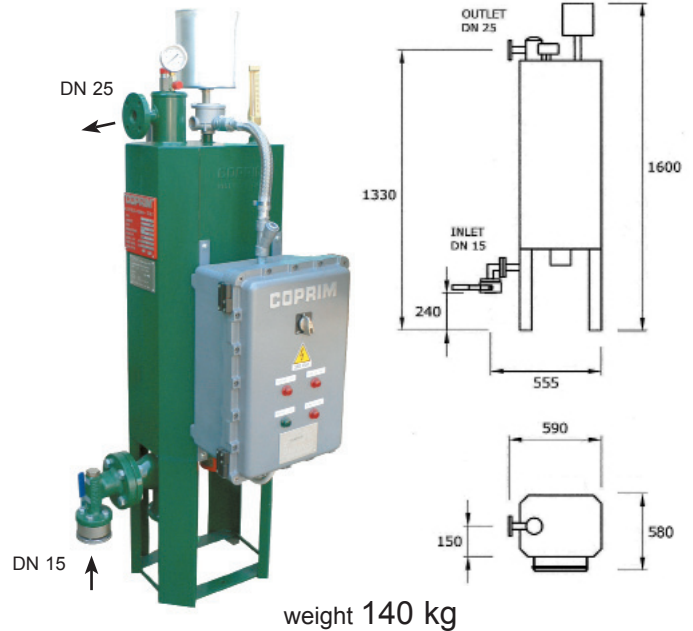

weight 140 kg

Cod. 1.01.64

con quadro di comando EExd
with EExd command board
 avec panneau de contrôle EExd

ISPEL 0100 **PED**
modulo H - H1 Pressure
Garanzia di Qualità Totale Equipment
 Directive

temperatura progetto TS - 40 +120 °C
design temperature - température du projet

pressione progetto PS 40 bar
design pressure - pression du projet

SPECIFICA

- Manometro Ø 60 25 bar
- Valvola di sicurezza 1/2" 18 bar
- Termometro -20 + 120 °C
- Filtro
- Valvola a sfera DN 15 PN 40
- Vaschetta espansione acqua
- n°1 resistenza elettr. EExd 8 kw
- Connessioni EExd

Contenuto acqua+glicole 45 lt.

SPECIFICATION

- Manometer Ø 60 25 bar
- Safety valve 1/2" 18 bar
- Thermometer -20 + 120 °C
- Filter
- Ball valve DN 15 PN 40
- Water expansion pot
- n°1 electrical resistance 8 kw
- EExd connections

Water+glycole contained 45 lt

DETAIL

- Manomètre Ø 60 25 bar
- Soupape de sécurité 1/2" 18 bar
- Thermomètre -20 + 120 °C
- Filtre
- Vanne sphérique DN 15 PN 40
- Vase d'expansion eau
- n°1 résistance électrique 8 kw
- Connexions EExd


Contenu eau+glycol 45 lt

VAPORIZZATORE GPL ELETTRICO
LPG ELECTRIC VAPORIZER EExd
VAPORISATEUR GPL ELECTRIQUE EExd

100 Kg/h 16 Kw
Tipo feed-out

ATEX


COPRIM - ITALY

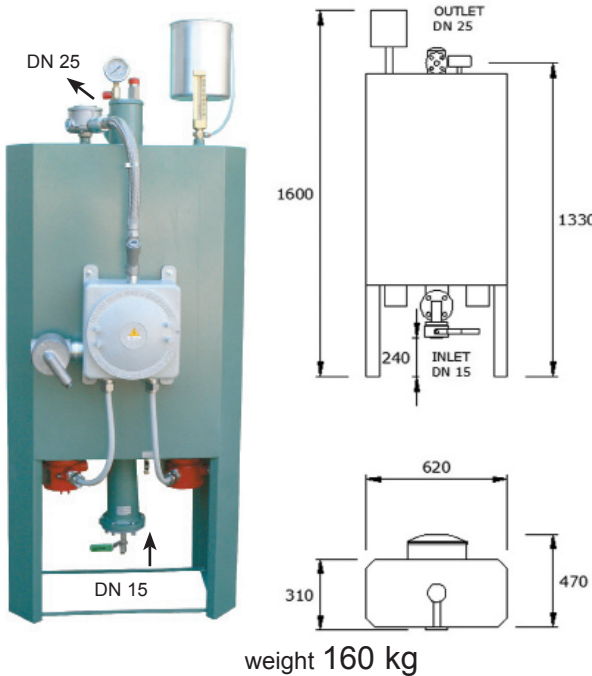

weight 160 kg

Cod. 1.01.17


box EExd con termostati
EExd box containing thermostat
 boîte EExd contenant thermostats

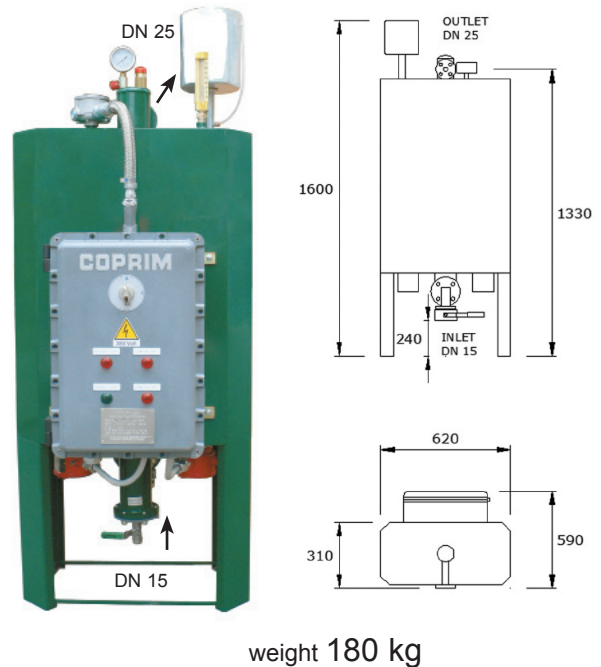

weight 180 kg

Cod. 1.01.66

con quadro di comando EExd
with EExd command board
 avec panneau de contrôle EExd

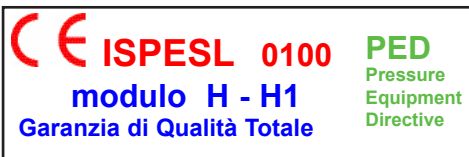

temperatura progetto TS - 40 +120 °C
design temperature - température du projet

pressione progetto PS 40 bar
design pressure - pression du projet

SPECIFICA

- Manometro Ø 60 25 bar
- Valvola di sicurezza 1/2" 18 bar
- Termometro -20 + 120 °C
- Filtro
- Valvola a sfera DN 15 PN 40
- Vaschetta espansione acqua
- n°2 resistenze elettr. EExd 8 kw
- Connessioni EExd

Contenuto acqua+glicole 70 lt.

SPECIFICATION

- Manometer Ø 60 25 bar
- Safety valve 1/2" 18 bar
- Thermometer -20 + 120 °C
- Filter
- Ball valve DN 15 PN 40
- Water expansion pot
- n°2 electrical resistences 8 kw
- EExd connections

Water+glycole contained 70 lt


DETAIL

- Manomètre Ø 60 25 bar
- Soupape de sécurité 1/2" 18 bar
- Thermomètre -20 + 120 °C
- Filtre
- Vanne sphérique DN 15 PN 40
- Vase d'expansion eau
- n°2 résistances électriques 8kw
- Connexions EExd

contenu eau+glicol 70 lt

VAPORIZZATORI GPL ELETTRICI
LPG ELECTRIC VAPORIZERS EExd
VAPORISATEURS GPL ELECTRIQUES EExd


150 - 200 - 300 Kg/h
Tipo feed-out
ATEX
COPRIM - ITALY

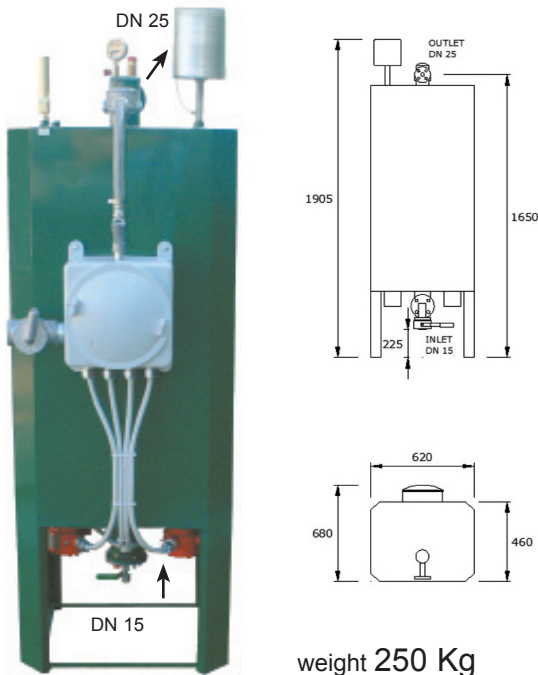

weight 250 Kg

Box EExd con termostati
EExd box containing thermostat
 boîte EExd contenant thermostats


Mod.	Cod.
150 kg/h 24 kw	1.01.19
200 kg/h 32 kw	1.01.21
300 kg/h 48 kw	1.01.22

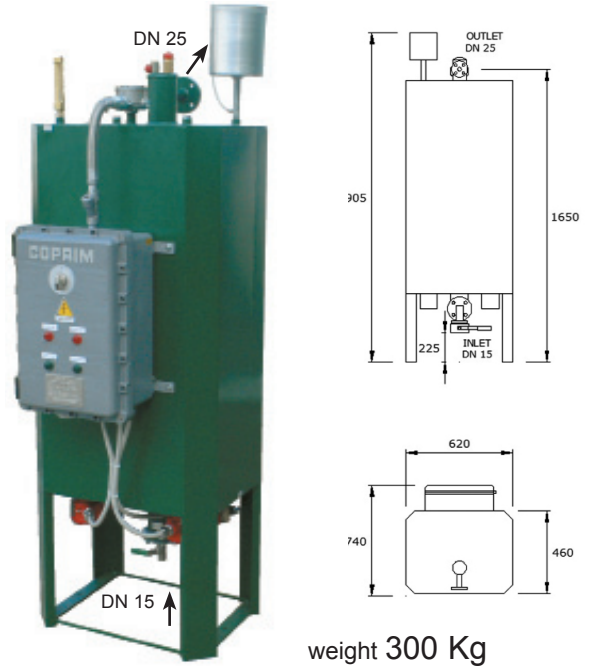

weight 300 Kg

con quadro di comando EExd
with EExd command board
 avec panneau de contrôle EExd

Mod.	Cod.
150 kg/h 24 kw	1.01.68
200 kg/h 32 kw	1.01.70
300 kg/h 48 kw	1.01.72

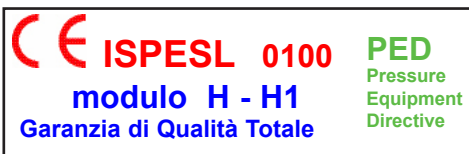

temperatura progetto TS - 40 +120 °C
design temperature - température du projet
pressione progetto PS 40 bar
design pressure - pression du projet

SPECIFICA

- Manometro Ø 60 25 bar
- Valvola di sicurezza 1/2" 18 bar
- Termometro -20 + 120 °C
- Filtro
- Valvola a sfera DN 15 PN 40
- Vaschetta espansione acqua
- Resistenze elettr. EExd 8 kw
(n°3 150 kg/h - n°4 200 kg/h - n°6 300 kg/h)
- Connessioni EExd

contenuto acqua + glicole 180 lt

SPECIFICATION

- Manometer Ø 60 25 bar
- safety valve 1/2" 18 bar
- Thermometer -20 + 120 °C
- Filter
- Ball valve DN 15 PN 40
- Water expansion pot
- Electrical resistences 8 kw
(n°3 150 kg/h - n°4 200 kg/h - n°6 300 kg/h)
- EExd connections

water + glycole contained 180 lt

DETAIL


- Manomètre Ø 60 25 bar
- Soupape de sécurité 1/2" 18 bar
- Thermomètre -20 + 120 °C
- Filtre
- Vanne sphérique DN 15 PN 40
- Vase d'expansion eau
- Résistances électriques 8 kw
(n°3 150 kg/h - n°4 200 kg/h - n°6 300 kg/h)
- Connexions EExd

contenu eau + glycol 180 lt

VAPORIZZATORI GPL ELETTRICI DA
LPG ELECTRIC VAPORIZERS EExd
VAPORISATEURS GPL ELECTRIQUES EExd

400 - 500 Kg/h
Tipo feed-out
ATEX


COPRIM - ITALY

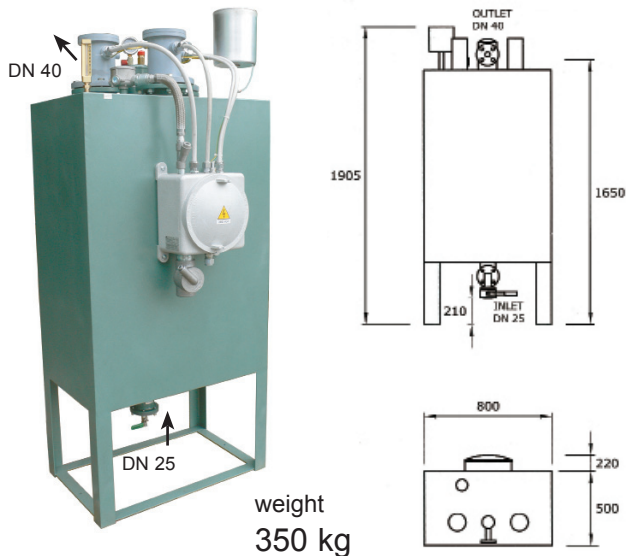

weight
350 kg

box EExd con termostati
EExd box containing thermostat
 boîte EExd contenant thermostats

Mod.	Cod.
400 kg/h 64 kw	1.01.25
500 kg/h 80 kw	1.01.30

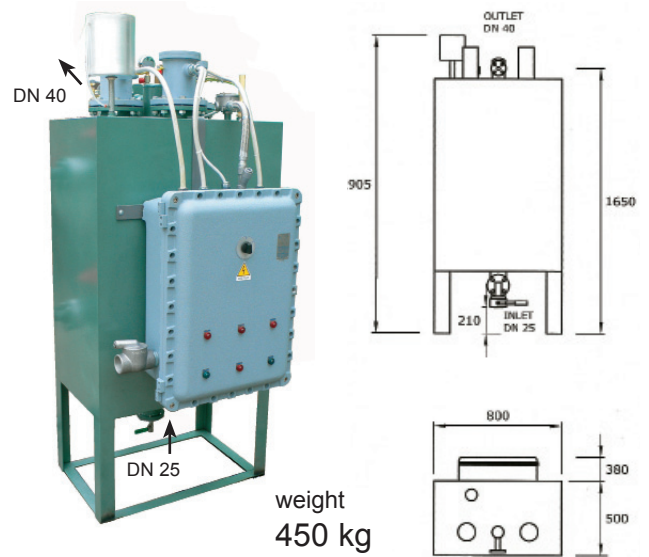

weight
450 kg

con quadro di comando EExd
with EExd command board
 avec panneau de contrôle EExd

Mod.	Cod.
400 kg/h 64 kw	1.01.75
500 kg/h 80 kw	1.01.80

ISPEL 0100
modulo H - H1
Garanzia di Qualità Totale
PED
 Pressure
 Equipment
 Directive

temperatura progetto TS - 40 +120 °C
 design temperature - température du projet

pressione progetto PS 40 bar
 design pressure - pression du projet

SPECIFICA

- Manometro Ø 60 25 bar
- Valvola di sicurezza 1/2" 18 bar
- Termometro -20 + 120 °C
- Filtro
- Valvola a sfera DN 25 PN 40
- Vaschetta espansione acqua
- 400-E**
- n°1 resistenza elettr. EExd 32 kw
- n°2 resistenze elettr. EExd 16 kw
- 500-E**
- n°2 resistenze elettr. EExd 32 kw
- n°1 resistenza elettr. EExd 16 kw
- Connessioni EExd

Contenuto acqua+glicole 600 lt.

SPECIFICATION

- Manometer Ø 60 25 bar
- Safety valve 1/2" 18 bar
- Thermometer -20 + 120 °C
- Filter
- Ball valve DN 25 PN 40
- Water expansion pot
- 400-E**
- n°1 resistance EExd 32 kw
- n°2 resistances EExd 16 kw
- 500-E**
- n°2 resistances EExd 32 kw
- n°1 resistance EExd 16 kw
- EExd connections

Water+glycole contained 600 lt

DETAIL

- Manomètre Ø 60 25 bar
- Soupape de sécurité 1/2" 18 bar
- Thermomètre -20 + 120 °C
- Filtre
- Vanne sphérique DN 25 PN 40
- Vase d'expansion eau
- 400-E**
- n°1 resistance électrique EExd 32 kw
- n°2 resistances électriques EExd 16 kw
- 500-E**
- n°2 resistances électriques EExd 32 kw
- n°1 resistance électrique EExd 16 kw
- Connexions EExd

Contenu eau+glycol 600 lt

VAPORIZZATORI GPL ELETTRICI Tipo feed-back

ATEX

LPG ELECTRIC VAPORIZERS EExd

VAPORISATEURS GPL ELECTRIQUE EExd

COPRIM - ITALY



Box EExd
con termostati
EExd box containing
thermostat
boite EExd contenant
thermostats





con quadro di comando
EExd
with EExd command board
avec panneau de contrôle
EExd

VAP.	Cod.
25 Kg/h	1.02.25
50 kg/h	1.02.26
100 Kg/h	1.02.27
150 Kg/h	1.02.28
200 Kg/h	1.02.29
300 Kg/h	1.02.30
500 Kg/h	1.02.31

VAP.	Cod.
25 Kg/h	1.02.35
50 kg/h	1.02.36
100 Kg/h	1.02.37
150 Kg/h	1.02.38
200 Kg/h	1.02.39
300 Kg/h	1.02.40
500 Kg/h	1.02.41

quadro IP55
non compreso
command board
excluded
tableau de bord
pas compris

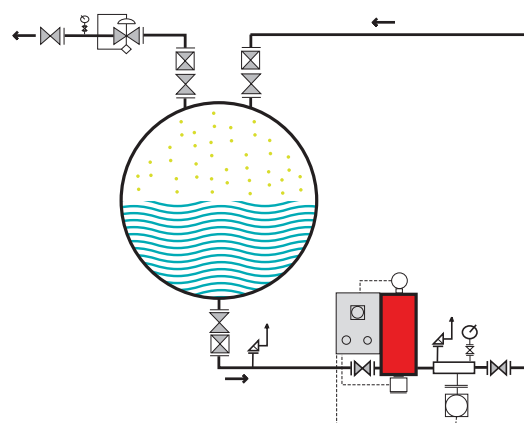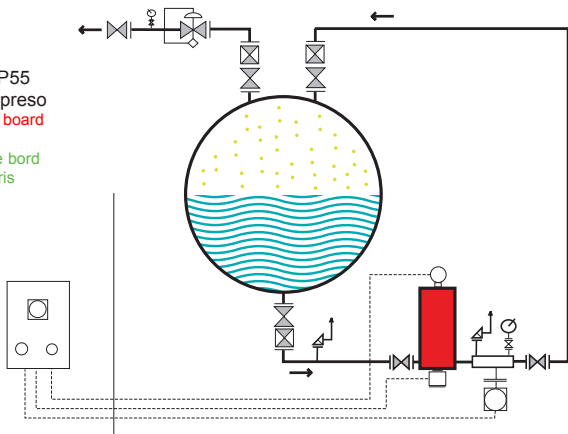

ISPEL 0100
modulo H - H1
Garanzia di Qualità Totale

PED
Pressure
Equipment
Directive

temperatura progetto TS - 40 +120 °C

design temperature - température du projet

pressione progetto PS 40 bar

design pressure - pression du projet

SPECIFICA

- Manometro Ø60 25 bar con contatti
- Valvola di sicurezza 1/2" 18 bar
- Termometro -20 + 120 °C
- Vaschetta espansione acqua
- Resistenze elettr. EExd 8 kw
- Pressostato
- contenuto acqua + glicole

SPECIFICATION

- Manometer Ø60 25 bar with contact
- safety valve 1/2" 18 bar
- Thermometer -20 + 120 °C
- Water expansion pot
- Electrical resistences 8 kw
- Pressure switch
- water + glycole contained

DETAIL

- Manomètre Ø60 25 bar
- Valve de sécurité 1/2" 18 bar
- Thermomètre -20 + 120 °C
- Vase d'expansion eau
- Résistances électriques 8 kw
- Pressostat
- contenu eau + glycol